

Scaricare Tadpole

Tadpole è uno strumento software di gestione dispositivo per la console SF2000 / Datafrog.

Lo si può scaricare qui: [LINK](#)

N.B: Tadpole è uno strumento che può compromettere se non utilizzato correttamente la scheda SD della Datafrog causandone il malfunzionamento. Non ci riteniamo responsabili di un utilizzo improprio del software e il suo utilizzo invalida la garanzia del prodotto.

Attualmente fornisce le seguenti funzionalità principali:

1. Applicazione della correzione del Bootloader
2. Aggiornamento del firmware originale
3. Aggiornamento del firmware multicore
4. Ricostruzione delle liste ROM specifiche della console
5. Unione di file ROM zippati e file jpg con lo stesso nome nel formato di file Zxx rilevante per ciascuna console
6. Download di immagini di copertina per le ROM
7. Cambio dei quattro collegamenti rapidi nel menu per ciascun emulatore
8. Cambio del logo di avvio
9. Cambio della musica di sottofondo
10. Cambio dei loghi della console
11. Applicazione della correzione del livello durata della batteria
12. Automatizzazione della correzione del BIOS GBA

Applicazione della correzione del Bootloader

Il bootloader sul dispositivo Datafrog SF2000 presenta un bug che può causare il blocco della console con uno schermo nero durante l'avvio se la cartella del BIOS è stata manipolata.


È fortemente consigliato correggere il bug sul tuo SF2000 prima di ogni altra modifica alla console, poiché la mancata correzione può causare problemi con un dispositivo che non si avvia.

La procedura va eseguita una sola volta e sarà corretta per sempre.


- 1) Estrarre la microSD dalla Datafrog e inserirla nell'apposito lettore.




- 2) Inserire il lettore USB con la scheda SD nella porta USB del PC, Tadpole riconoscerà in automatico il contenuto

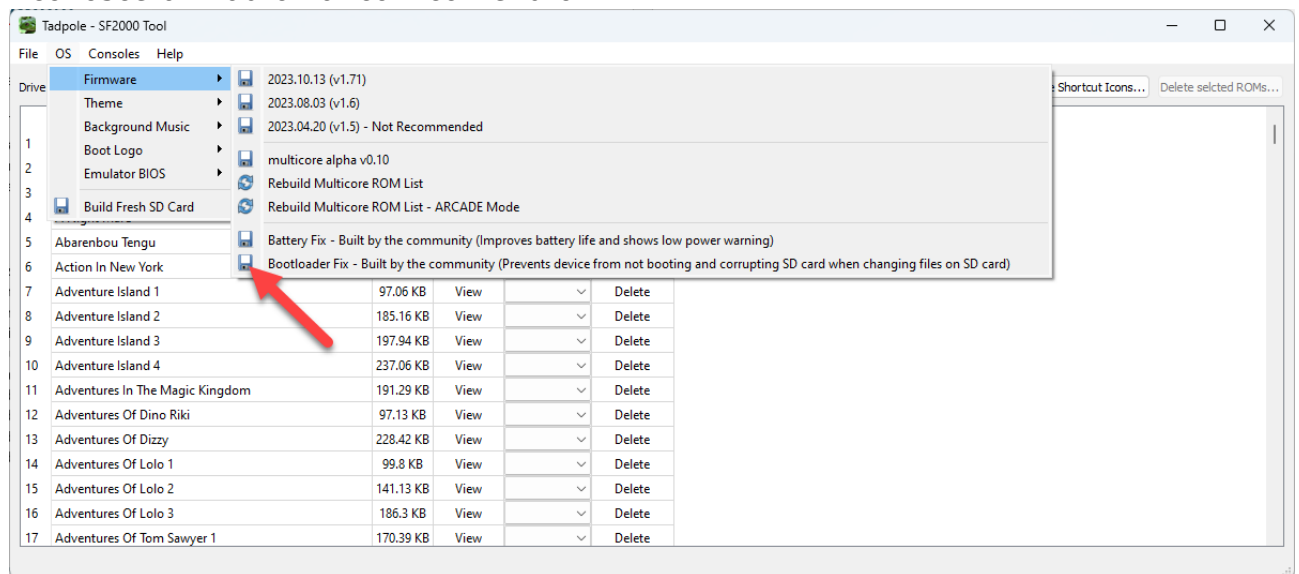

- 3) Doppio Click su Bootloader Fix

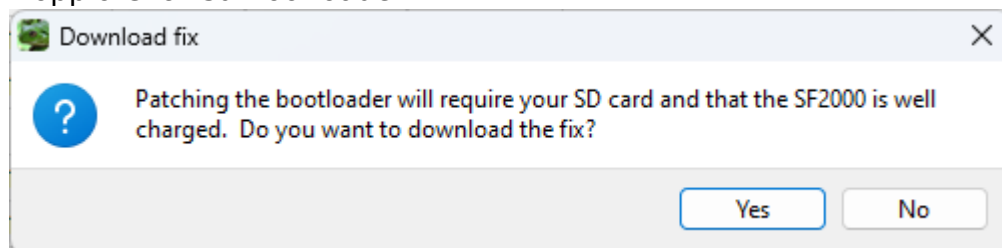

- 4) Il sistema apre questa schermata seguire gli step in sequenza.

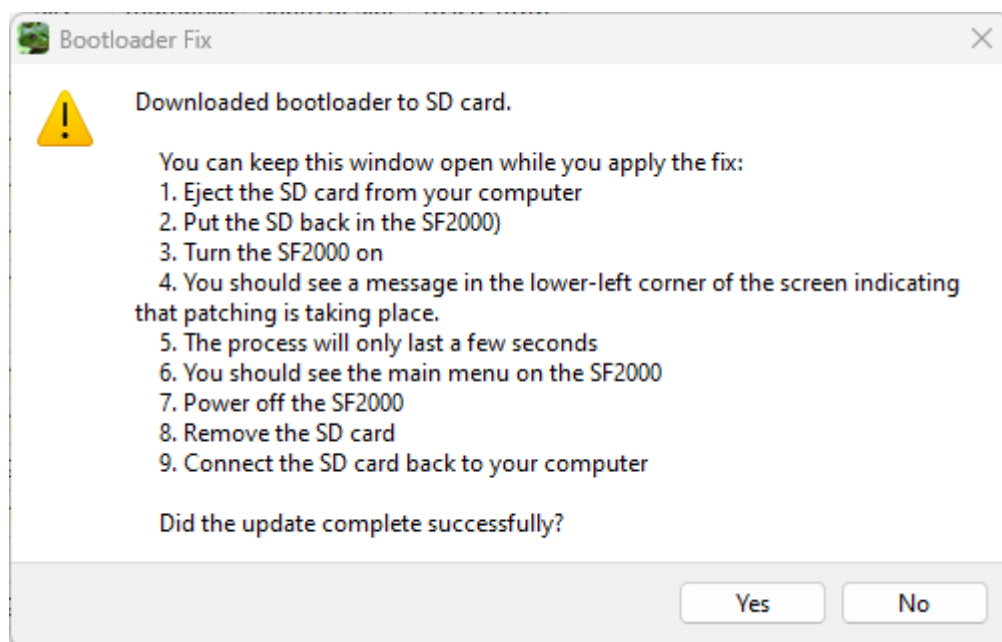

- Rimuovere la scheda sd dal computer
- Inserire la SD nella Datafrog
- Accendere la Datafrog
- Una barra di completamento in basso a sinistra che va da 0 a 100 indicherà lo status
- Una volta terminato si avvierà il menù della Datafrog
- Spegnila e reinserisci la SD card nel lettore e attaccala al PC
- Hai terminato e corretto il Bug.

2. Aggiornamento del firmware originale

Per installare la versione più recente del firmware che ad oggi è la 1.71 è sufficiente scaricare e utilizzare Tadpole.

Nell'arco del 2023 sono uscite diverse versioni del firmware che hanno apportato miglioramenti alla console.


In questa tabella potete trovare la data di uscita, la versione e i problemi noti:

Metà Marzo	?	Firmware iniziale spedito con la prima versione dei dispositivi
Aprile	?	Prima Versione Ufficiale. Fix per il mapping dei pulsanti. Aggiunto supporto 15 lingue. Giochi SNES lenti o malfunzionanti al primo lancio.
Maggio	?	Aggiunta interfaccia grafica per il mapping dei pulsanti. Aggiunta sezione Preferiti. Aggiunta sezione Cronologia Giochi giocati.
Maggio	1.5	Primo firmware con


		numero di versione ufficiale. Sistemato configurazione pulsanti su Genesis/SNES che era invertita.
Agosto	1.6	Sistemato bug sul volume quando si connette la console alla TV. Alzata la frequenza di clock della CPU.
Ottobre	1.7	Sistemato bug di lentezza al primo lancio dei giochi SNES. Non funziona il salvataggio sui giochi SNES.
Ottobre	1.71	Firmware stabile. Sistemato bug salvataggi di gioco.

Per procedure all'aggiornamento:

- Estrarre Scheda SD dalla console e inserirla nel lettore
- Collegare il lettore SD al computer e aprire Tadpole
- Spostarsi su OS ----> Firmware ----> 2023.10.13 (1.71)

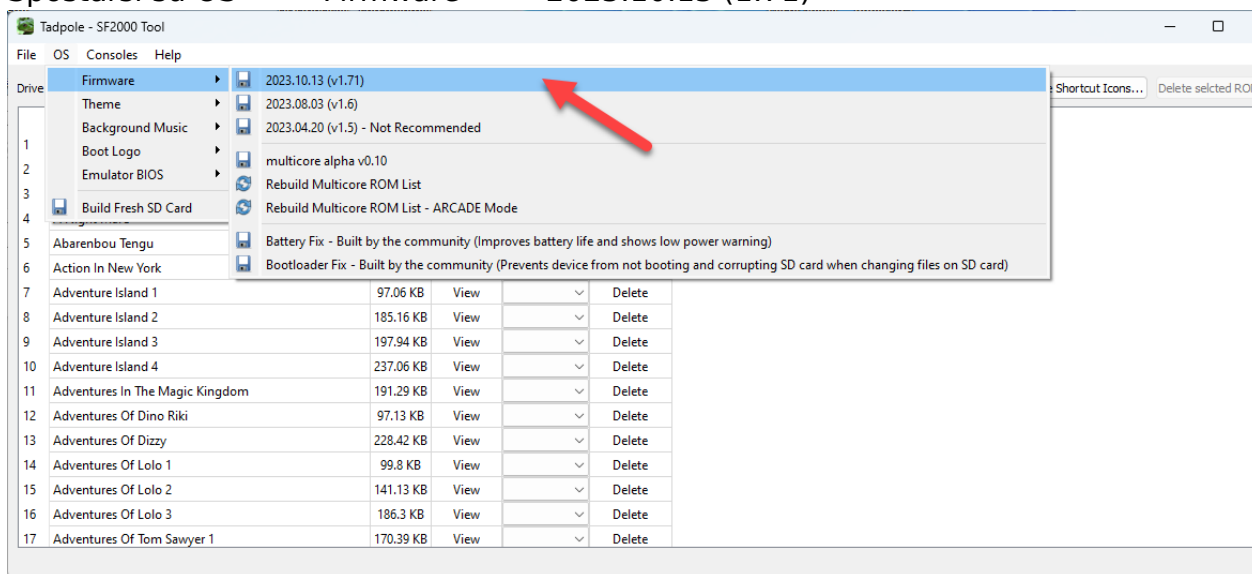

- Al termine di una barra di completamento il sistema vi avvisa con aggiornamento effettuato

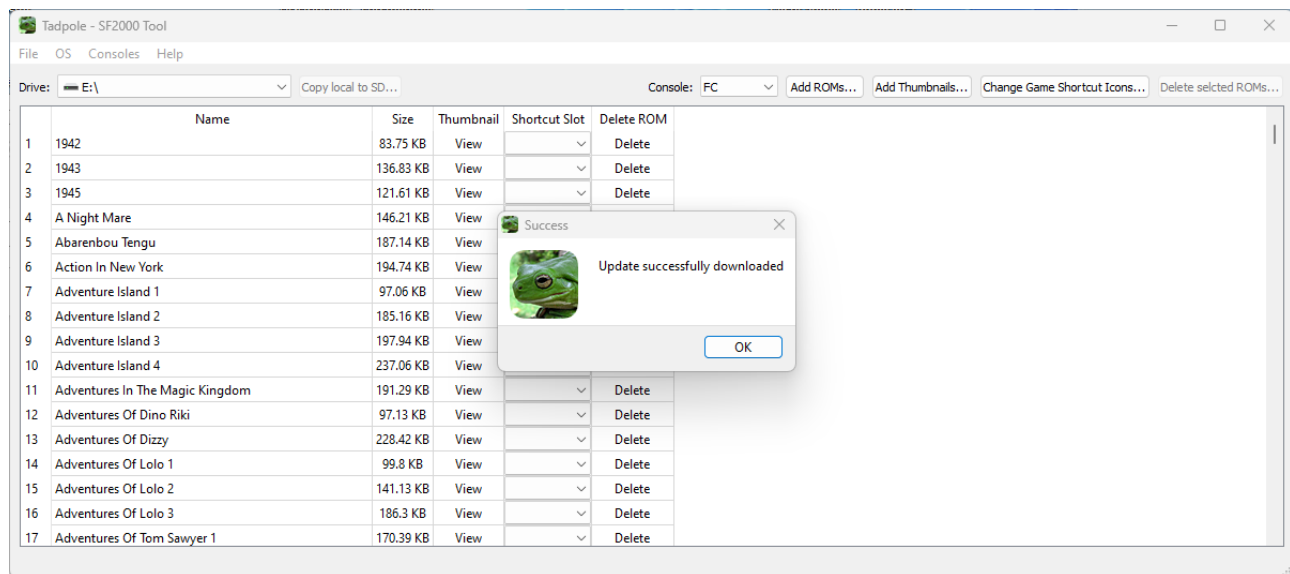

Aggiornamento del firmware Multicore